




BILIGHT MODÈLES HORIZONTAUX

GCH 120 44 30 B12 TSR

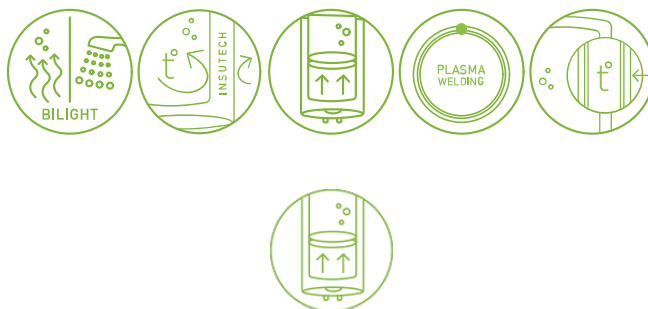

Volume net	120 L
Hauteur	0.440 m
Largeur	1.160 m
Puissance nominale	3000 W
Profondeur	0.467 m
Positionnement	Хоризонтален
Temps de réchauffement $\Delta t$ 45K (15 - 60 $\square$ )	2:05 h:min
Consommation annuelle d'énergie électrique AEC	2762 kWh
Classe énergétique	C
Diamètre	440 mm
Vitesse d'écoulement	L
V40	181 L
T <sub>out of the box</sub>	60 °C
MAX40	213 L



Les modèles horizontaux des chauffe-eaux électriques de la série BiLight assurent plus d'espace libre dans la pièce et permettent le montage dans des enfoncements de murs et au-dessus de portes. Toutes les conceptions modernes et innovations techniques de TESY sont intégrées dans ces appareils. La gamme de produits inclut des modèles d'une capacité (volume) de 80 et 100 litres.

- Brise-jet PISTON 4 contrôle la vitesse de l'eau entrante et augmenter la quantité d'eau chaude jusqu'à 40%
- INSUTECH - technologie développée par TESY pour une isolation hautement efficace et des pertes de chaleur extrêmement basses
- Indication BiLight pour la distinction facile et rapide des régimes de travail
- Interrupteur électrique de mise en marche et d'arrêt de l'appareil
- Protection antigel
- Revêtement vitrocéramique pour la protection anti-corrosion
- Soudures au plasma de la cuve pour une durée d'exploitation prolongée