


BILIGHT À DEUX ÉCHANGEURS

GCV7/4S2 120 44 20 B11
TSRP



Volume net	115 L
Puissance nominale	2000 W
Temps de réchauffement Δt 45K (15 - 60 \square)**80 \square	0:38/0:54 h:min
Classe énergétique	C
Hauteur	1.150 m
Largeur	0.440 m
Profondeur	0.467 m
Diamètre	440 mm
Pochette thermostat	yes
Positionnement	Вертикален
Surface du serpentin	0.5/0.3 m ²

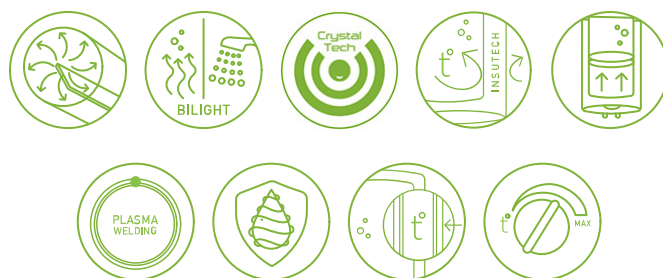

Volume du serpentin	2.4/1.4 L
Débit maximal de l'eau chaude sanitaire pour ΔT 35 *60-80	330/201 L/h
Puissance maximale du serpentin (max. coil output) *60-80	13.4/8.1 kW
Pertes statiques S	85 W